ČERPADLO BETTAR TOP S II
PUMP BETTAR TOP S II

VAGNER POOL

SWIMMING POOL TECHNOLOGY



Samonasávací čerpadlo BETTAR TOP S II
Electrical self-priming pump BETTAR TOP S II

Čerpadlo BETTAR TOP S II

- Samonasávací čerpadlo vysoké kvality konstruované pro bazénové filtrační systémy
- Čerpadlo může být použito i pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l. V případě vyšší koncentrace je nutné použít čerpadlo s označením „AK"

Pump BETTAR TOP S II


- High-quality self-priming pump designed for pool filtration systems
- Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l. In case of higher concentration is necessary to use version with mark „AK"

Technická data:

- Napojení: sání Ø 63 mm, výtlak Ø 50 mm
- Krytí motoru: IP 54
- Otáčky: 2840 ot/min
- Hlučnost: 55 dB
- Max. teplota vody: 60 °C
- Max. tlak: 2,5 bar

Technical data:

- Connection: input Ø 63 mm, output Ø 50 mm
- Protection of engine: IP 54
- Revolutions: 2840 turns/min.
- Loudness: 55 dB
- Max. water temperature: 60 °C
- Max. working-pressure: 2,5 bar

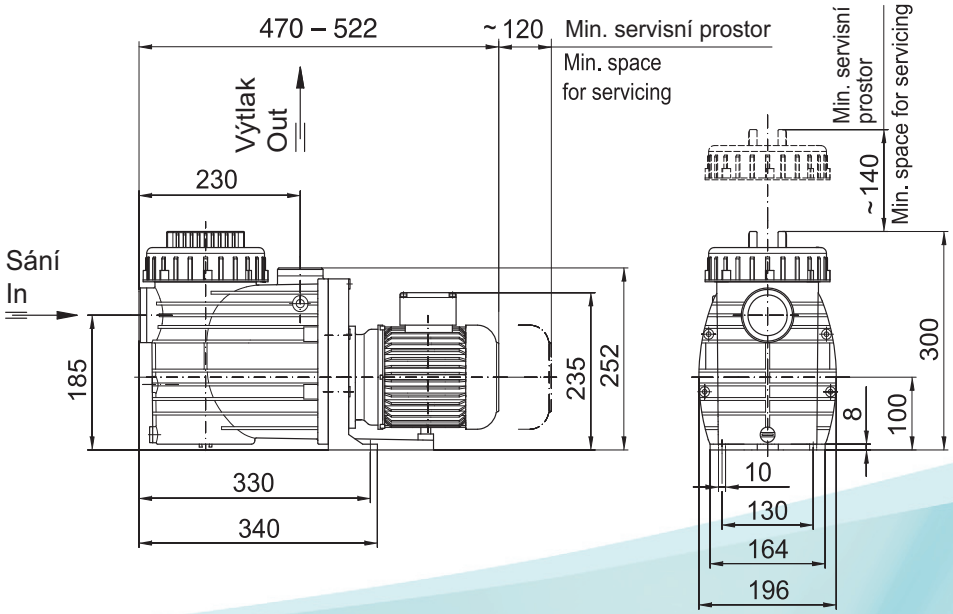


SPECK pumpen



Čerpadlo Bettar TOP | Bettar pump

	Motor	Sání / Výtlak Inlet / Oulet	Příkon kW Input P1 kW	Výkon kW Output P2 kW	Napětí V Voltage V	m³/h
Bettar Top S II 6	IE2	63/50	0,35	0,25	230	6
Bettar Top S II 8	IE2	63/50	0,45	0,30	230	8
Bettar Top S II 12	IE2	63/50	0,60	0,45	230	12
Bettar Top S II 14	IE2	63/50	0,69	0,65	230	14
Bettar Top S II 20	IE2	63/50	1,37	1,00	230	20
Bettar Top S II 25	IE2	63/50	1,70	1,30	230	25

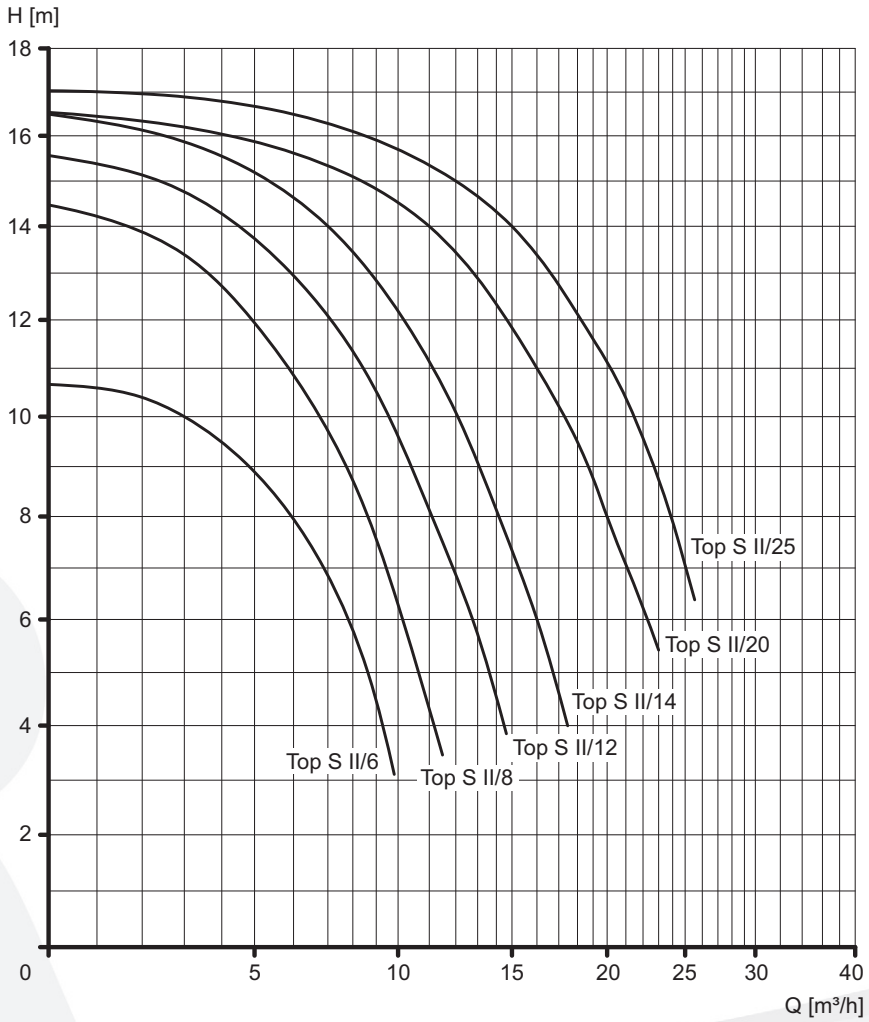

Váš prodejce | Your seller:

HS 08112021cz-an